



MANUEL UTILISATEUR

WINDSEE



| | |
|--|-----------|
| 1. INTRODUCTION..... | 4 |
| 1.1. Présentation des WINDEE..... | 4 |
| 1.2. Caractéristiques des ailes..... | 4 |
| 1.3. Consignes de sécurités..... | 5 |
| 1.3.1. Domaine de vol..... | 5 |
| 1.3.2. Conditions de vol..... | 5 |
| 2. MONTAGE..... | 6 |
| 2.1. L'avant montage..... | 6 |
| 2.2. Montage sur le trapèze..... | 6 |
| 2.3. Prévol..... | 8 |
| 3. DEMONTAGE..... | 9 |
| 4. REGLAGES..... | 10 |
| 4.1. Réglage de la sangle d'accroche..... | 10 |
| 4.2. Réglage du centrage..... | 10 |
| 4.3. Réglage de la symétrie..... | 10 |
| 5. DOSSIER TECHNIQUE..... | 11 |
| 5.1. Changement de trapèze..... | 11 |
| 6. STOCKAGE..... | 12 |
| 7. TRANSPORT..... | 12 |
| 8. REVISION et ENTRETIEN..... | 12 |
| 8.1. Tous les ans :..... | 13 |
| 8.2. Tous les trois ans :..... | 13 |
| 8.3. Remplacement montants de trapèze..... | 13 |
| 8.4. Remplacement vis de haut de trapèze..... | 13 |
| 9. CONTACT..... | 14 |

FlyChart : Vol 28 de 13.04.17, 18:18:08

14.04.17



Vol No: 28 Durée: 0:54:55 Remarques: Windee M Berger Rémi
 Date: 13.04.17 Distance: 40,8 km Vol Monfaucon Besançon

Pilote: jean marc rousselet (88)
 Aile: Windee M Aile très agréable RAS
 Instrument: 968, Pas de licence Technora Dacron jaune fluo

Décollage: 18:18:08
 548, 497.031, 233.095
 Atterrissage: 19:13:03
 201, 497.816, 236.659

Vario max: 3,2 m/s Vario min: -6,8 m/s
 Dénivelé: 347 m Alt. s/déco.: 690 m
 Alti.max.: 1238 m Gain d'alt.: 1251 m
 Correction d'altitude:

Balises:
 D 18:18:08 497.031, 233.095
 A 19:13:03 497.816, 236.659
 3,7 km 0:54:55 4,0 km/h

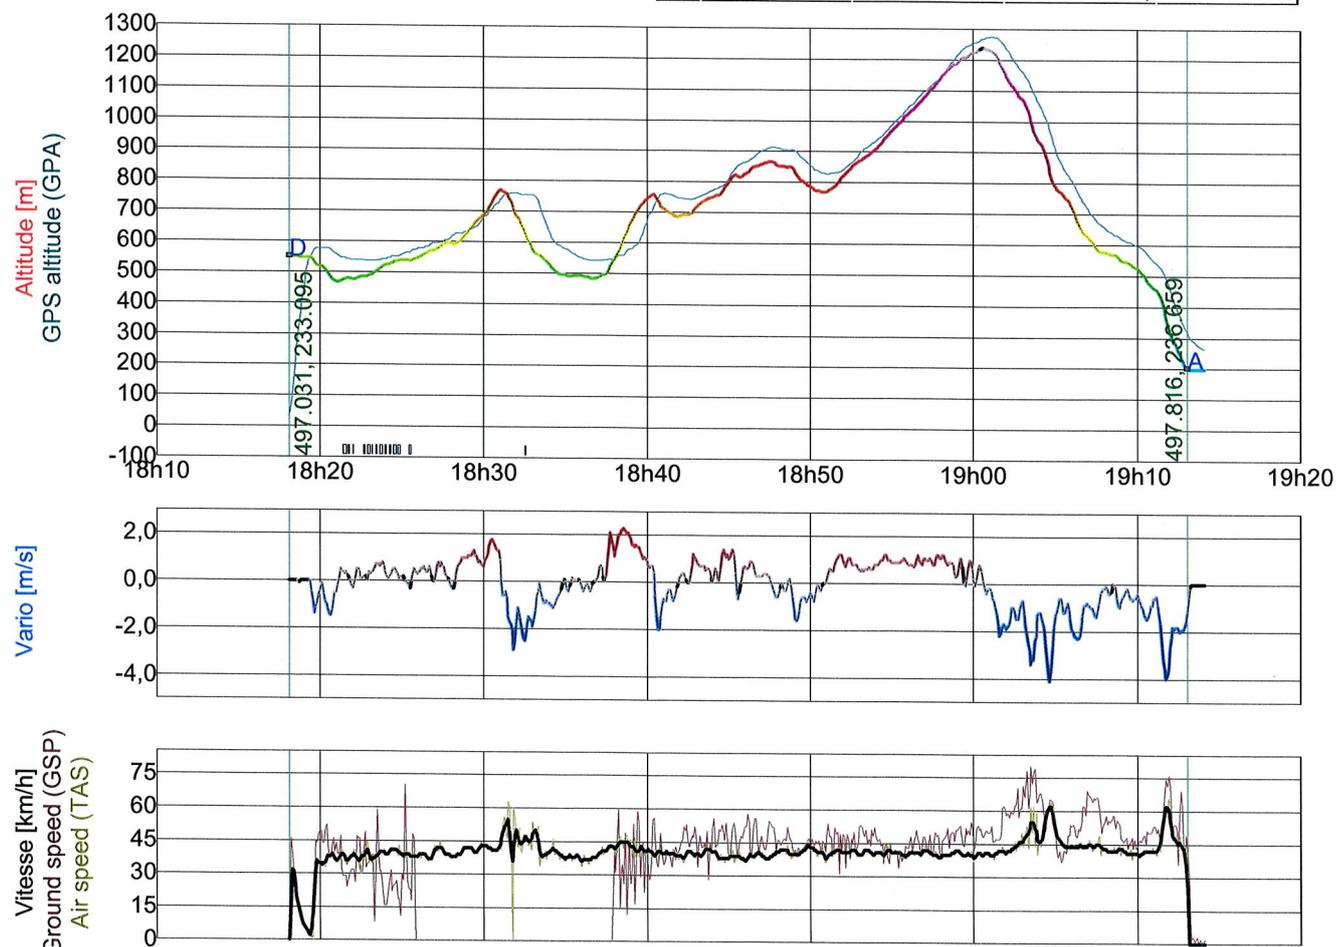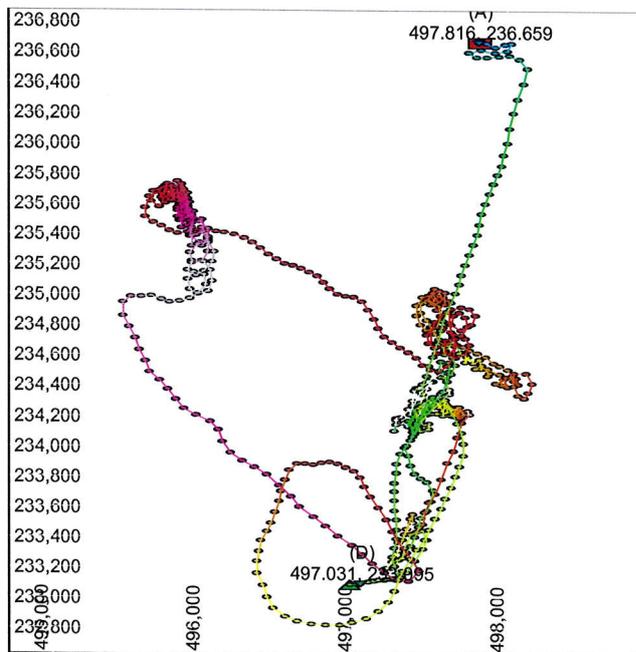

Ellipse vous remercie d'avoir choisi nos ailes. Elles ont été développées pour vous procurer un maximum de plaisir pour une sécurité maximale. Nos ailes sont entièrement fabriquées en France dans notre usine, de la structure à la voile. Ainsi, nous contrôlons tout le processus de fabrication, ce qui garantit la qualité de nos ailes. Ellipse développe et produit des ailes deltas et harnais depuis 1986. Les ailes WINDÉE sont le fruit de ces années d'expériences.



INTRODUCTION

1.1. Présentation des WINDEE

Les ailes WINDEE ont été développées pour obtenir des ailes alliant la performance avec le plaisir. Ellipse a mis un point d'honneur sur la finition, vous trouverez donc une intégration soignée des éléments périphériques de l'aile et une voile parfaitement aboutie.

1.2. Caractéristiques des ailes.

| | S | M | L |
|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Surface | 13m ² | 14,2m ² | 14,8m ² |
| Envergure | 8,6m | 9,2 | 9,2 |
| Allongement | 5,7 | 6 | 5,7 |
| Lattes | 12 + 4 | 14 + 4 | 14+ 4 |
| Poids | 28 kg | 29 kg | 30 kg |
| Poids pilote équipé | 50/70kg | 65/85kg | 80/105kg |

1.3. Consignes de sécurité.

Ne faites aucune modification sur votre aile et contrôlez régulièrement la structure et la voile. Après un choc important, il est vivement conseillé de faire vérifier l'aile auprès d'un spécialiste.

1.3.1. Domaine de vol.

Pour voler en toute sécurité, il est impératif de ne jamais dépasser les 75 km/h en vitesse air, et garder absolument une vitesse supérieure à celle du décrochage de l'aile. L'incidence en virage de doit pas excéder les 50° par rapport à l'horizon.

1.3.2. Conditions de vol.

Soyez attentif à la météo, en particulier à la vitesse du vent. A partir de 25km/h, le décollage est plus délicat et peut être dangereux.

MONTAGE.

1.4. L'avant montage.

Analysez les conditions de vol, et jugez si elles sont adaptées à votre niveau. A partir de l'instant où vous décidez de monter votre aile, soyez concentré jusqu'à la fin du montage et ne vous laissez pas distraire par votre entourage.

1.5. Montage sur le trapèze.

Cette méthode a l'avantage de préserver la voile de l'usure et des salissures en l'évitant de toucher le sol.

- Posez le delta au sol face au vent, si celui-ci est fort, il est préférable de l'orienter perpendiculairement au vent.
- Ouvrez la housse et dégagez la du nez, enlevez les velcros mis à part celui de bout d'aile et retirez le sac à lattes en le glissant par l'avant pour le mettre à l'arrière de l'aile.
- Assemblez la barre de contrôle et montez le trapèze verticalement, puis retournez l'aile en la dressant sur son trapèze avec une main sous le bord d'attaque et l'autre sur le montant (le câble avant n'est pas accroché).
- Retirez la housse et ôtez le dernier velcro.
- Ouvrez l'aile progressivement, alternativement de 30° par ½ aile jusqu'à l'ouverture complète. Ensuite fixez les câbles avant au nez
- Insérez le câble à boule supérieur arrière dans la quille et emboîtez l'arrière de la quille afin de verrouiller le câble.
- Distribuez les lattes au sol dans l'ordre, les lattes rouges sont destinées à la partie gauche de l'aile, les vertes à la partie droite. Enfilez les lattes d'extrados en commençant par la partie centrale, (vous devez enfilez impérativement la latte croisant le câble supérieur latéral avant l'étaillage). Pour faciliter la mise en place des cannes de bout d'aile, les 3 dernières lattes de plumes ne sont pas installées.
- Ôtez les protections de bout de plume, les placer au sol sous les bouts de plumes. Puis étailliez l'aile.
- Dressez l'aile sur sa béquille (attention aux barres de contrôle avec roues).

- Les cannes : Glissez la par l'ouverture de la voile se trouvant en bout d'aile, et introduisez la canne dans le trou qui se trouve à l'extrémité du tube de bord d'attaque jusqu'au fond. Placez le levier sur la canne. D'une main tenez le levier et courbez la canne en tenant la voile de l'autre main pour amener doucement l'ergot sur le crochet du levier. Faites pivoter le levier vers l'intérieur de l'aile pour bloquer l'ensemble tendu.
- Finissez le lattage de l'extrados et verrouillez l'ensemble des lattes avec le bord de fuite.
- Rangez la béquille et basculez l'aile sur le nez.
- Lattez l'intrados.
- Installez le balestron de plume (floating) et fermez le zip.
- Rangez la protection de haut de trapèze. Contrôlez le bon positionnement des poulies et des cordelettes du palan. Ensuite, fermez le zip d'intrados.
- Posez l'aile sur la quille, et mettez le capot de nez, puis vérifiez la corde de l'overdrive au niveau de la barre de contrôle.
- Enfin, accrochez le harnais à la sangle d'ancrage et vérifiez le réglage de celle-ci.

Il est possible de faire un montage de tente à l'aide de deux personnes. Il suffit de faire passer la tente par-dessus le dos de l'une des personnes et de l'autre de l'autre côté. Ensuite, on peut passer la tente par-dessus le dos de l'autre personne et de l'autre côté. Ensuite, on peut passer la tente par-dessus le dos de l'autre personne et de l'autre côté. Ensuite, on peut passer la tente par-dessus le dos de l'autre personne et de l'autre côté.





30 pliage



1



2 retirer lattes



3 sortie trapèze



4 push-pin



5 lever l'aile



6 aile debout



7 câble avant



8 ouvrir



9 mousqueton CR



10



11 câble arrière



12 ouvrir le sac



13 larter



14 protection



15 étarquer



16 clip sorti



17 levier



18 emboîtement



19 axe levier



20 position



21 fermer



22 latte plume




23 verrouiller



24 latte intrados



25 latte intrados

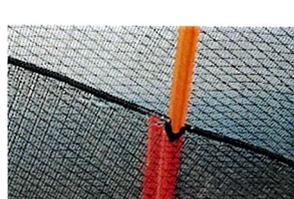

26 latte intrados



27 balestron



28 mou ca inf lat



29 fermeture int



Fig. 100-1




Fig. 100-2



Fig. 100-3



Fig. 100-4



Fig. 100-5



Fig. 100-6



Fig. 100-7



Fig. 100-8



Fig. 100-9



Fig. 100-10



Fig. 100-11



Fig. 100-12



Fig. 100-13



Fig. 100-14



Fig. 100-15



Fig. 100-16



Fig. 100-17



Fig. 100-18



Fig. 100-19



Fig. 100-20



Fig. 100-21



Fig. 100-22



Fig. 100-23



Fig. 100-24



Fig. 100-25



Fig. 100-26



Fig. 100-27



Fig. 100-28



Fig. 100-29



Fig. 100-30

1.6. Prévol.

Une aile doit être impérativement contrôlée avant chaque vol afin d'assurer au mieux un vol sans soucis.

Voici les points critiques à vérifier en partant du nez.

Check-list :

Nez :

- Accrochage des câbles avant.
- Capot de nez.

Trapèze :

- Système d'accroche.
- Fermetures éclaires.
- Corde d'overdrive au niveau de la barre de contrôle.
- Fixation des câbles aux embases des montants.

Aile droite :

- Canne de plume, position du levier par rapport à l'axe.
- Présence du vrillage.
- Montage du balestron.
- Fermetures éclaires fermées.
- Verrouillage des lattes.

Quille :

- Etarquage au niveau de la quille.
- Fixation du câble arrière.
- Cordes de rappel.

Aile gauche :

- Canne de plume, position du levier par rapport à l'axe.
- Présence du vrillage.
- Montage du balestron.
- Fermetures éclaires fermées.
- Verrouillage des lattes.

Harnais :

- Réglage de hauteur.
- Réglage de l'assiette.

DEMONTAGE.

- Dézippez l'intrados, installer les protections du haut de trapèze.
- Enlevez le capot de nez, pour mettre l'aile sur le nez.
- Sortez les balestrons de la double surface.
- Sortir les lattes d'intrados.
- Placez l'aile sur la béquille (attention au vent !). Déverrouillez toutes les lattes en commençant du centre vers les bouts de plumes.
- Retirez les trois premières lattes de plume d'extrados, puis la canne(gauche et droite). Emboîter la béquille,détendre les câbles de transversale et enlevez le reste des lattes d'extrados.
- Détachez les câbles de nez.
- Désengagez le câble à boule supérieur arrière de la quille.
- Fermez l'aile à moitié, et mettez les protections néoprènes sur la quille.
- Refermez complètement l'aile et basculez le mât.
- Repliez chaque bout de plume de telle sorte que l'axe d'attache et l'étarqueur se retrouve sur le tube du bord d'attaque. Pliez la voile en deux, en ramenant le bord de fuite parallèlement au bord d'attaque.
- Roulez la voile en partant de la plume, enfilez la protection de plume, puis continuez à rouler la voile jusqu'au nez en exerçant une traction vers l'avant.
- Placez un velcro au niveau du câble latéral, un en bout de plumes et un en avant du trapèze.
- Placez le jeu de lattes contre la latte de nez, et disposez la housse sur l'aile.
- Retournez l'aile sur le dos. Ensuite, repliez le trapèze et placez la protection de la barre de contrôle jusqu'aux embases de montants. Évitez de plier les câbles, et préférez de grandes boucles afin de prolonger la durée de vie des câbles.
- Fermez la housse.

Nota : une aile bien pliée est une aile qui dure!!



58



31 protection trapèze



32 retirer 3 lattes



32s déverrouillage



33 retirer levier



33s rangement levier



34 pliage plume



35 pliage plume



36 pliage plume



37 pliage plume



38 protection plume



39 détendre



41 retirer les CR



42 retirer câbles avant



43 retirer câble quille



44 protection quille



45



46



47



48



49



50



51



52




53



54



55

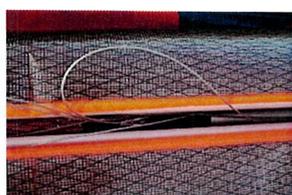

56



57



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7

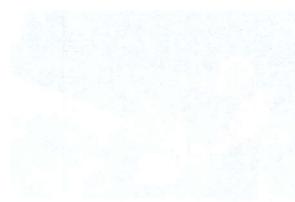


Figure 8



Figure 9



Figure 10



Figure 11



Figure 12



Figure 13



Figure 14



Figure 15



Figure 16



Figure 17



Figure 18



Figure 19



Figure 20



Figure 21



Figure 22



Figure 23



Figure 24



Figure 25



Figure 26



Figure 27



Figure 28



Figure 29

REGLAGES.

1.7. Réglage de la sangle d'accroche.

La hauteur du pilote par rapport à la barre de contrôle se règle par la sangle d'accroche. La longueur de sangle doit être réglée de façon à se situer à la hauteur idéale pour le pilote. La sangle de sécurité doit impérativement être plus longue.

La hauteur d'accroche doit être vérifiée avant chaque décollage!

1.8. Réglage du centrage.

Le réglage du centrage permet d'adapter la vitesse de l'aile suivant votre poids. Si l'aile vous semble trop lente, il faut avancer le point d'attache du pilote vers le nez. A l'inverse, si elle vous paraît trop rapide, il faut reculer le point d'attache du pilote vers la quille.

Le centrage s'effectue en déplaçant le mat le long de la quille à l'aide des pré-perçages. Le mât peut se délayer sur son support.

Ne passez pas d'un réglage extrême à un autre extrême, préférez des réglages de faibles amplitudes pour éviter les erreurs dangereuses.

1.9. Réglage de la symétrie.

Utiliser les bagues d'extrémité de bord d'attaque là où la canne s'emboîte pour annuler une dissymétrie en vol rectiligne avec overdrive détendu.

- Pour une aile qui tire à droite, tourner d'un cran la bague de droite dans le sens anti-horaire.
- Pour une aile qui tire à gauche, tourner d'un cran la bague de gauche dans le sens horaire.

Une dissymétrie overdrive tendu peut se résoudre par le réglage des hauteurs de floating.

- Pour une aile qui tire à droite, relever le floating gauche. $\frac{1}{4}$ de tour par essai de vol.
- Pour une aile qui tire à gauche, relever le floating droite. $\frac{1}{4}$ de tour par essai de vol.

STOCKAGE.

Pour garantir l'état de votre aile pour longtemps, il est judicieux d'entreposer l'aile dans un milieu sec et à l'abri des UV.

TRANSPORT.

Le transport fatigue beaucoup les ailes, c'est pourquoi l'aile doit être posée sur plusieurs points d'appuis.

REVISION et ENTRETIEN.

Avant et après chaque vol, montez et démontez votre delta soigneusement, sans vous presser, en prenant tout le temps nécessaire. Ainsi, vous maintiendrez votre delta plus longtemps en bonne condition.

Contrôlez particulièrement les parties de l'aile qui ont été touchées lors de la chute. Remplacez toutes les parties endommagées seulement par des pièces de rechanges originales. N'hésitez pas à nous contacter pour des renseignements.

Contrôlez périodiquement la courbe de vos lattes par symétrie.

Les câbles doivent également être régulièrement examinés.

Les salissures peuvent être simplement nettoyées avec de l'eau chaude.

Après un choc ou un atterrissage violent, faites réviser votre aile chez ELLIPSE.

Une aile mouillée doit être séchée avant d'être pliée et rangée.

Tous les ans :

- En fin de saison, avant de stocker votre aile, vérifiez à l'aide des trappes de visite de la voile (zips) l'état des tubes (quille, bords d'attaques, transversales) en glissant votre main le long. Les chocs lors d'atterrissage finissant sur le nez peuvent endommager sérieusement votre structure.

L'aile au 2/3 ouverte sur son trapèze est la position idéale pour la visite de la structure.

1.10. Tous les trois ans :

- Réviser votre aile chez ELLIPSE.

La révision consiste à retirer la voile pour inspecter toute la structure. La voile est vérifiée en détaille par des couturières averties.

Les câbles latéraux sont systématiquement remplacés, ainsi que les câbles endommagés.

1.11. Remplacement montants de trapèze

Lors de la casse d'un montant de trapèze, vous devez avant de remonter un nouveau montant de trapèze vérifier votre boulon de haut de trapèze et vos embases de haut de trapèze, surtout si vous avez plié votre montant de trapèze en latéral. La vis ne peut pas accepter un angle d'ouverture aussi important.

1.12. Remplacement vis de haut de trapèze

Le remplacement de la vis s'effectuera avec une vis spéciale fabriquée dans nos ateliers et un écrou qui sera usiné sur 3 faces afin d'épouser le logement dans l'embase.

CONTACT.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter par écrit, mail ou par téléphone.

ELLIPSE SARL
Route de Bonnevent
70150 ETUZ
Tel : 03.81.57.60.22

Mail : contact@ellipse-delta.com

Site : <http://www.ellipse-delta.com>

